


COMPARAISON DES DIMENSIONS DE PROFIL SURBAISSÉ VS DIMENSIONS DE SÉRIES STANDARD

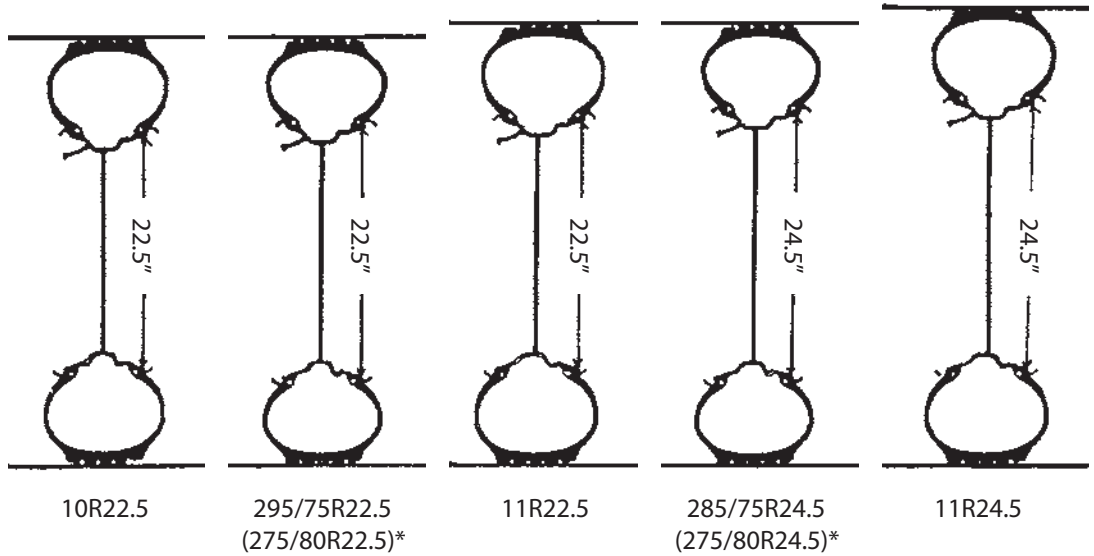

Diamètre hors tout	40.0	40.1	41.4	41.4	43.4
Rayon sous charge	18.6	18.7	19.3	19.3	20.2
Révolutions par mille	520	517	501	501	478
Capacité de charge**	5,675 @ 115 psi	6,175 @ 110 psi	6,175 @ 105 psi	6,175 @ 110 psi	6,610 @ 105 psi

* Désignation de dimension européenne

** Charge unique par pneu (lb, 14 plis)

PARAISON DES DIMENSIONS DE PROFILS URBAINS ÉVS DIMENSIONS DE SÉRIES